


# КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР DATACARD SP 75 PLUS

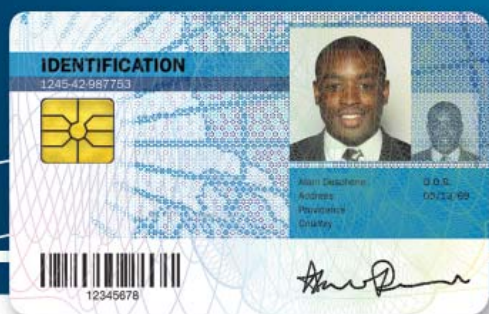

ПРИНТЕР SP 75 PLUS ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕЧАТИ НАДЕЖНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ПРОПУСКОВ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ДОВЕРЬТЕ SP 75 PLUS ВЫПУСК:

- КОНТАКТНЫХ СМАРТ-КАРТ
- БЕСКОНТАКТНЫХ СМАРТ-КАРТ
- PROXIMITY КАРТ, ВКЛЮЧАЯ КАРТЫ ICLASS ОТ HID
- ID КАРТ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСКОЙ И ШТРИХ КОДОМ
- КОРПОРАТИВНЫХ ID КАРТ
- ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОПУСКОВ
- ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

## Защитите свой бизнес с передовыми технологиями безопасности

Разработанный специально для печати идентификационных карт с высокой степенью защиты, принтер Datacard SP75 Plus идеально подходит для государственных учреждений, высокотехнологичных компаний и организаций с повышенным вниманием к вопросам безопасности.

- **Максимальная защита.** К принтеру SP75 Plus прилагается стандартный ламинатор. Более того, вы можете укомплектовать его вторым модулем для ламинации. Оба модуля наносят защитный слой Datacard и DuraGard на всю поверхность карты, при необходимости оставляя непокрытыми область магнитной ленты или чипа. Эти покрытия продлевают срок службы карты и защищают их от подделки. Для дополнительной защиты в принтере предусмотрена возможность нанесения флуоресцентного слоя, видимого только при ультрафиолете. Также принтер SP75 Plus хорошо защищен от несанкционированного доступа: системой блокировки загрузочных лотков карт и расходных материалов, программно-аппаратной защитой и замком для фиксации принтера на рабочем месте Kensington.

- **Высокая надежность.** Принтер SP75 Plus обеспечивает стабильную и продолжительную работу, что позволяет выпускать карты неизменно высокого качества. Благодаря уменьшению числа движущихся деталей в механизме принтера и значительно увеличенному рабочему циклу, SP75 Plus гарантирует исключительную надежность.

- **Многофункциональность.** Принтер SP75 Plus позволяет ламинировать карты, напечатанные на другом принтере или печатать без ламинации, наносить один и тот же защитный слой на обе стороны карты или использовать разные типы покрытия для каждой из сторон. Также предоставляется возможность укомплектовать принтер модулями для кодирования магнитной полосы, смарт-карт и бесконтактных карт.

# КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР DATACARD SP 75 PLUS

Запирающийся лоток для загрузки карт емкостью 100 и 200 карт

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой

Специальный замок защищает карты и красящую ленту

Отдельный слот для отбракованных карт

Картридж с красящей лентой, легко заменяемый за пару секунд

Один или два ламинирующих модуля

Порт Ethernet



## Ключевые характеристики

### Возможности печати

- Одно- или двусторонняя печать по всей поверхности карты (в "край")
- Полноцветная и монохромная печать
- Флуоресцентная печать (видима только под ультрафиолетом)
- Черно-белые и цветные фотографии
- Буквенно-цифровой текст, логотипы и оцифрованные подписи
- Разнообразные штрих-коды
- Подключение нескольких компьютеров к одному принтеру
- Advanced Imaging Technology™

### Скорость печати полноцветного изображения

- До 175 карт в час (односторонняя печать и ламинация)
- До 165 карт в час (двусторонняя печать и ламинация)
- До 105 карт в час (двусторонняя печать и двусторонняя ламинация)

### Память

- 32MB

### Ламинарование и защитное покрытие

- Защитное покрытие
- Ламинация без печати

### Подключение

- USB и Ethernet
- 10/100 Base-T bi-directional networking

### Прием/подача карт

- Принимающий лоток: 100 карт толщиной 0.76мм
- Выдающий лоток: 40 карт толщиной 0.76мм

### Драйвер

- Настраиваемый контроль изображения и цвета
- Удаленная диагностика
- Предварительный просмотр изображения
- Вкладка с настройками установленных расходных материалов

## Удобный интерфейс

- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Звуковые и визуальные оповещения о состоянии принтера
- Автоматическая подача карт
- Быстрая замена картриджа с красящей и ламинационной лентой

## Сертифицированные расходные материалы Datacard® Intelligent Supplies Technology

- Автоматическая идентификация и проверка соответствия красящей и ламинационной ленты
- Автоматические настройки печати
- Оповещение о необходимости замены ленты
- Экономайзер красящей ленты

## Гарантия

- На принтер – 24 мес. На печатающую головку – 24 мес. (без ограничения количества оттисков)

## Опции

- Второй ламинатор
- Кодирование магнитной полосы: ISO: IAT или NTT  
Высокая и низкая коэрцитивность  
Три дорожки (1 для NTT)
- Персонализация смарт-карт  
Энкодер карт с контактной/бесконтактной микросхемой  
Контактная станция  
Персонализация карт Prox от HID  
Персонализация карт iClass® от HID  
Возможность установки опций магнитного кодирования и персонализации смарт-карт пользователем
- Индикатор отсутствия карт в принимающем лотке
- Программно-аппаратная защита
- Система защиты принтера: запирающийся накопитель для загрузки карт, запирающаяся крышка принтера, запирающийся накопитель отбракованных карт, замок для принтера Kensington
- Принимающий лоток на 200 карт
- Выдающий лоток на 100 карт

## Спецификация

### Габариты

- Д 58.76 см x Ш 25.2 см x В от 47.8 см до 59.74 см

### Вес

- Менее 12.25 кг без установки доп. устройств

### Разрешение печати

- 300 dpi, 256 оттенков

### Требования к электропитанию

- 100/120В, 50/60 Гц
- 220/240В, 50/60 Гц

### Тип принимаемых карт

- ISO ID-1/CR-80 size cards
- 3.370. x 2.125 дюйм. (85.мм x 53.мм)
- ПВХ с глянцевым слоем
- Различные виды карт с ПВХ покрытием

### Толщина принимаемых карт (±10%)

- Только печать: 0.51мм до 1.27мм
- Печать и ламинация: 0.76мм до 1.27мм

### Условия эксплуатации

- Температура от 15°C до 35°C
- 20% до 80% относительной влажности

### Условия хранения

- Температура от -15°C до 60°C
- 10% до 90% влажности

### Поддержка операционных систем

- Microsoft® 7, Windows Vista®,
- Windows® XP,
- Windows® 2003 Server, and
- Windows® 2008 Server supported on printer driver version 4.0
- Windows® 2000 supported by printer driver version 2.0
- Datacard® Open Platform printer driver for non-Windows platforms